



FALLSTOP BK03



FALLSTOP BK03

Mitlaufendes Auffanggerät mit integrierter Paniksicherung



FALLSTOP BK03

Universelles Sicherungsgerät mit Längenverstellbarkeit und Fangstoßdämpfung

Die Komponenten sind unlösbar zu einem benutzungsfertigen Sicherungssystem zusammengesetzt. Eine Fehlhandhabung ist praktisch ausgeschlossen.

Die Längenverstellung ermöglicht eine präventive Rückhaltefunktion. Der integrierte Reibungsfalldämpfer stellt sicher, dass bei einem Sturz die Fangstoßkraft auf maximal 6,0 kN begrenzt bleibt.

Die integrierte Paniksicherung verhindert, dass die Gerätefunktion in einer Paniksituation behindert ist: Panikartiges Greifen an das Auffängergerät löst eine redundante zweite Sicherung, die STOP-Funktion des Auffängergerätes, aus.

Das Auffängergerät stoppt auf der Seilposition, die klammernde Hand rutscht ab, das Gerät kann seine vollständige lasttragende Funktion übernehmen und fängt die stürzende Person sicher auf.

Lieferbar mit verschiedenen Seilvarianten

- Gedrehtes Seil 16,0 mm – das klassische, solide Seil
- Kernmantelseil 16,0 mm – das moderne, extrem leistungsfähige, formstabile Seil mit bester Griffbarkeit
- Kernmantelseil 12,0 mm – das leichte Seil mit kleinem Packvolumen

Beispiele

Horizontaler Einsatz

- Arbeiten auf Flachdächern oder Plattformen mit Rückhalte- und Auffangfunktion
- Arbeiten auf Steildächern mit Arbeitspositionierungs- und Auffangfunktion

Vertikaler Einsatz

- Auf- und Abstieg sowie Arbeiten auf Leitern oder Fahrgerüsten
- Arbeiten auf Balkons oder Fassadenvorsprüngen mit Überkopf-Sicherung

Das BK-Sicherungsgerät ist der Klassiker unter den Sicherungsgeräten. Seit über 50 Jahren wird das Grundprinzip der einfachen störungsfreien Klemmringe in den verschiedenen Gerätegenerationen angewendet und hat sich in über 500.000 verkauften Geräte bewährt! „Bewährte, einfache Technik mit hoher Sicherheit“

Mit der neuen Generation BK03 wurde eine zusätzliche redundante Funktion mit eingebaut: Die Paniksicherung. Dies ist eine Neuheit am Markt. Bei bisherigen Geräten besteht das Risiko, dass dieses nicht sicher und schnell reagiert, wenn der Benutzer die Hand am Gerät hat und dieses bei einem plötzlichen Sturz haltsuchend umklammert!

Außer der Einhänge- und Steuerlasche des BK-Gerätes besitzt dieses auf der Gegenseite noch eine zusätzliche Druckleiste. Bei einer panikartigen Klammerung kann die Steuerlasche nicht mehr reagieren. Durch den Klammerdruck der Hand löst die Druckleiste die Stopfunktion aus.

Technische Daten


- Gerätegewicht: 1940 g
- Gerätegröße: ca. 12,0 cm
- Einsatztemperatur: -20°C bis +60°C
- Lebensdauer: 10 Jahre
- Nutzlast: 1 Person/max. 100 kg

Ausstattung

- Auffanggerät BK03 mit Verbindungsband und Alu-Karabiner
- Auffanggerät BK03 mit Verbindungsband und Stahl-Karabiner
- Auffanggurt BK03 mit Verbindungsband und Sicherheitshaken FS51
- Seewasserbeständige Aluminiumlegierung
- Sicherungsseil S16, gedreht, in Längen 5,0 m, 10,0 m, 15,0 m, 20,0 m, 25,0 m
- Sicherungsseil KM16, Kernmantel, in Längen 5,0 m, 10,0 m, 15,0 m, 20,0 m, 25,0 m
- Sicherungsseil KM12, Kernmantel, in Längen 20,0 m, 25,0 m, 30,0 m, 40,0 m, 50,0 m
- Verschiedene Karabinerhaken und Sicherheitshaken im Seilende

Zulassungen

- CE-Baumusterprüfung
- Geprüft nach EN 353-2
- Zusatzprüfung für horizontalen Einsatz mit Sturz über eine Kante
- Zusatzprüfung „Paniksicherung“ in Anlehnung an ISO

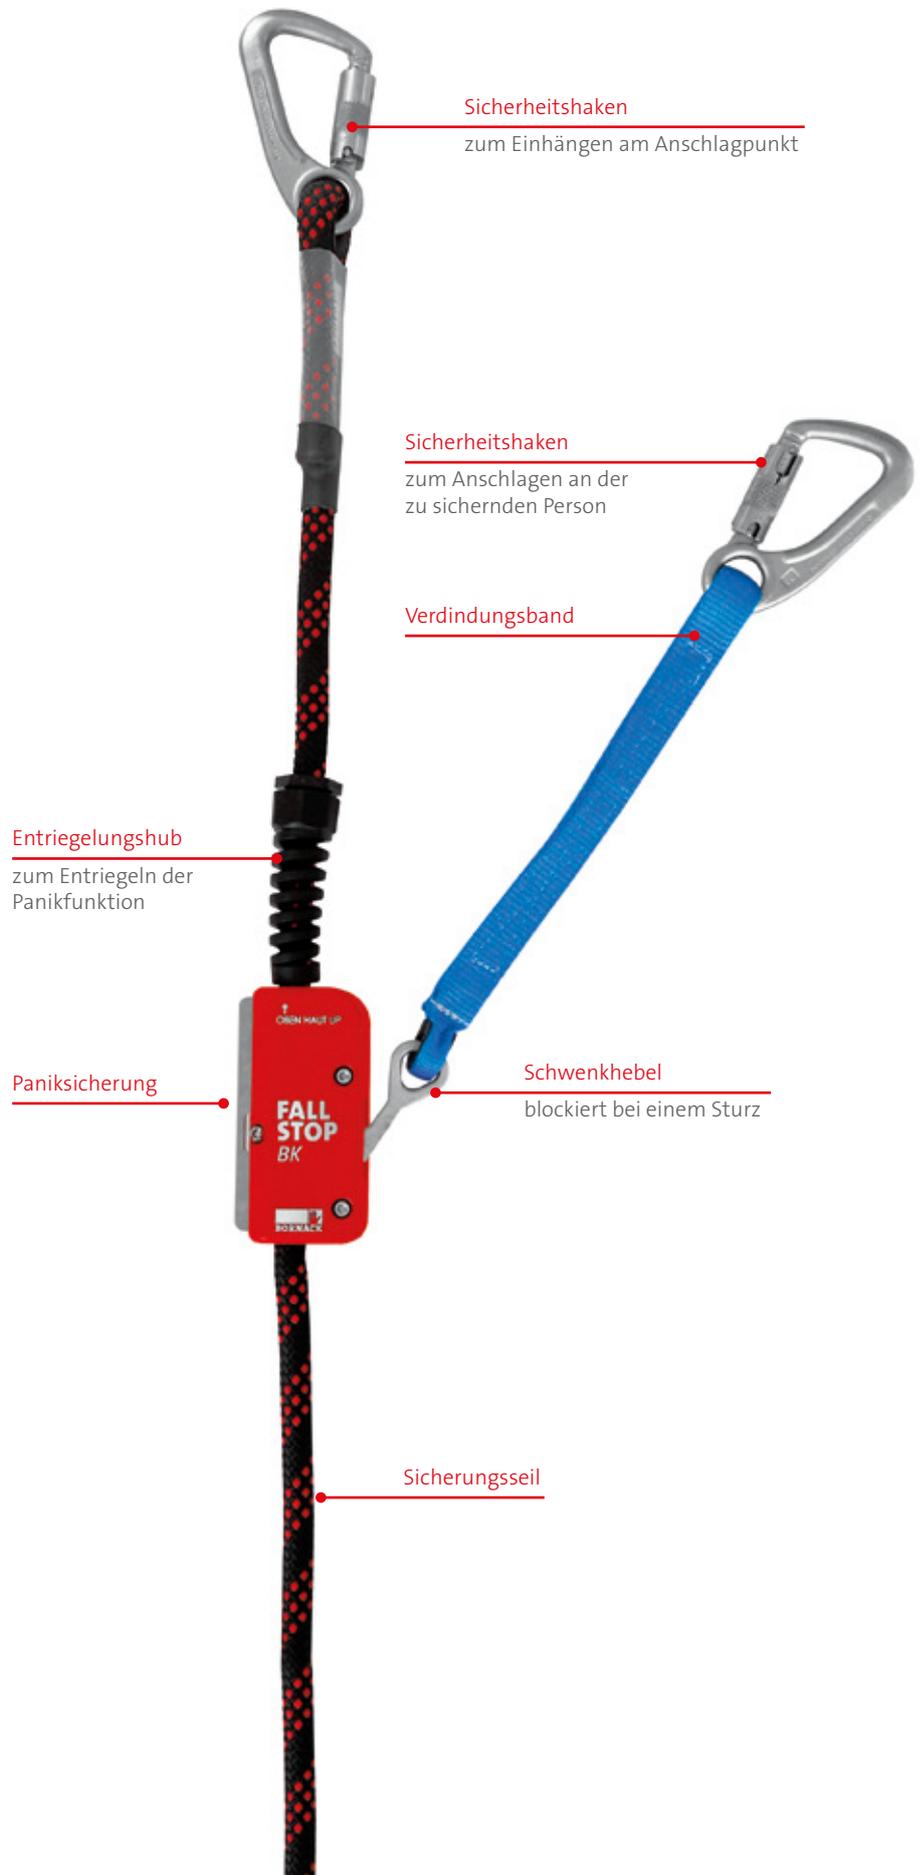

Vorteile

- Bewährte Technik -- mehr als 500 000 verkaufte Geräte
- Kompakte Bauform und Fehlbenutzung sind zwei Argumente
- Kein falsches Anbringen des Gerätes auf das Seil möglich
- Das Prinzip des Gerätes ist so einfach, dass es sofort von jeder Person verwendet werden kann, die vertraut im Umgang mit PSAgA ist
- Kein zusätzlicher Falldämpfer erforderlich
- Einsatz im maritimen Bereich möglich
- Drallfreie und verdrehbeständige Kernmantelseile
- Sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis
- Einfache Kontrolle



BORNACK GmbH & Co.KG
Bustadt 39
74360 Ilsfeld
Germany

Fon + 49 (0) 70 62 / 26 90 0-0
Fax + 49 (0) 70 62 / 26 90 0-550
info@bornack.de
www.bornack.de

SAFEPOINT®
Sicherheitstechnik GmbH
Bustadt 39
74360 Ilsfeld
Germany

Fon + 49 (0) 70 62 / 26 90 7-0
Fax + 49 (0) 70 62 / 26 90 0-555
info@bornack.de
www.bornack.de